

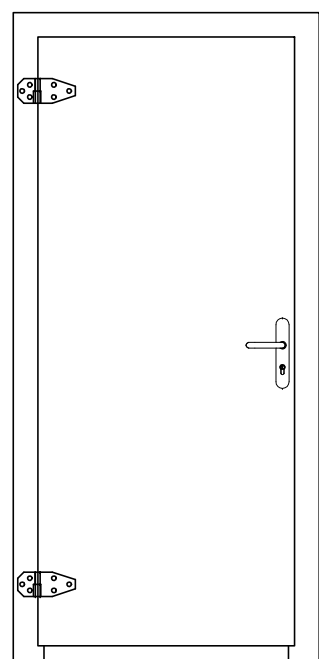



Drzwi nierdzewne

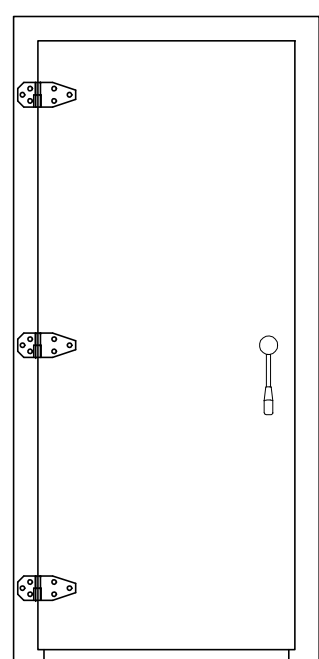


wysokość w mm

40 mm



wysokość w mm

60 mm

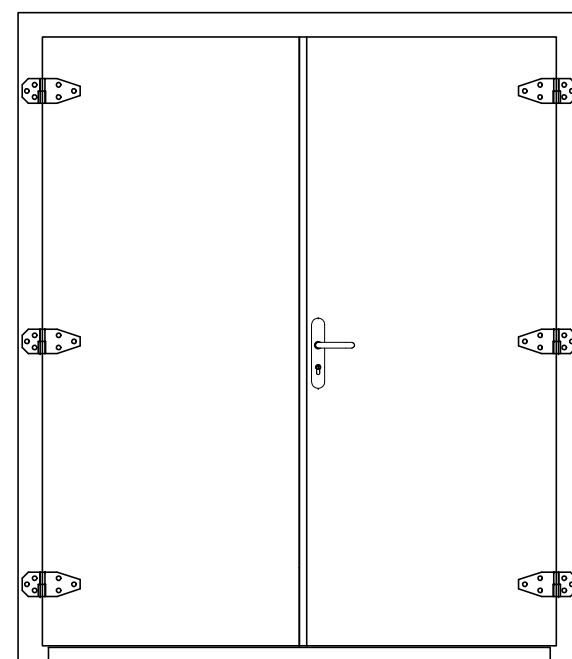

wysokość w mm

40 mm


Drzwi rozwierane jednoskrzydłowe do hal produkcyjnych
Wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione pianką PUR

Drzwi rozwierane jednoskrzydłowe chłodnicze
Wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione pianką PUR


Drzwi rozwierane dwuskrzydłowe do hal produkcyjnych
Wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione pianką PUR

Wykonanie drzwi:


- 1 - lewe, prawe
- 2 - ościeznica L (montaż do murowanej ściany)
- ościeznica U (montaż do panelu)
- 3 - ościeznica z nierdzynym progiem
- ościeznica bez progu
- 4 - przejście dla toru kolejki w ościeznicy
- przejście dla toru kolejki w drzwiach




Ościeznica typu L
(montaż do murowanej ściany)

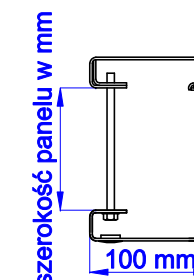


Ościeznica typu U
(montaż do panelu)

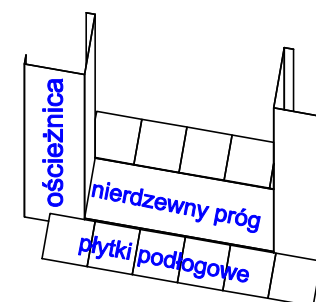


Ościeznica z progiem

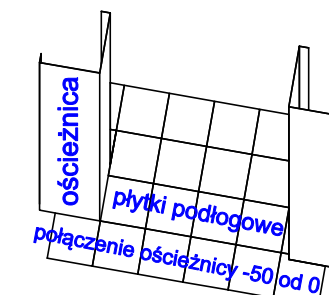


Ościeznica bez progu

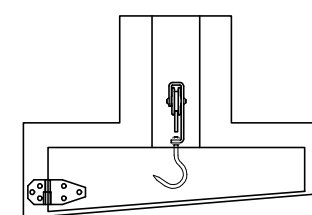



Przejście dla toru kolejki w ościeznicy
(wykonanie specjalne)

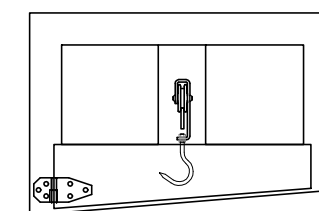

Przejście dla toru kolejki w drzwiach


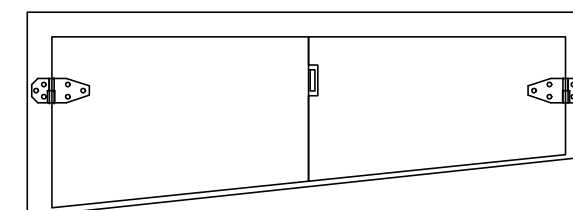


Przejście dla toru kolejki w drzwiach

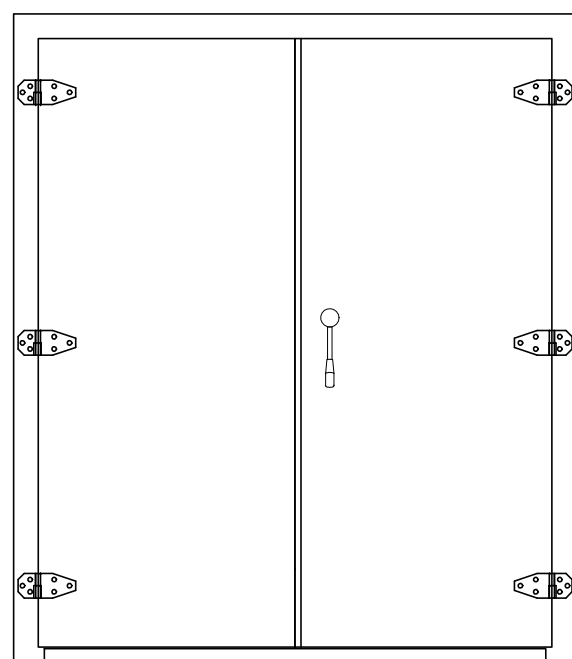

wysokość w mm

60 mm

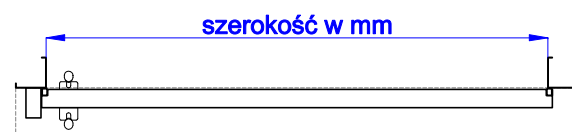

wysokość w mm

40 (60) mm

Drzwi rozwierane dwuskrzydłowe chłodnicze
Wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione pianką PUR

Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe do hal produkcyjnych lub chłodni
Wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione pianką PUR